


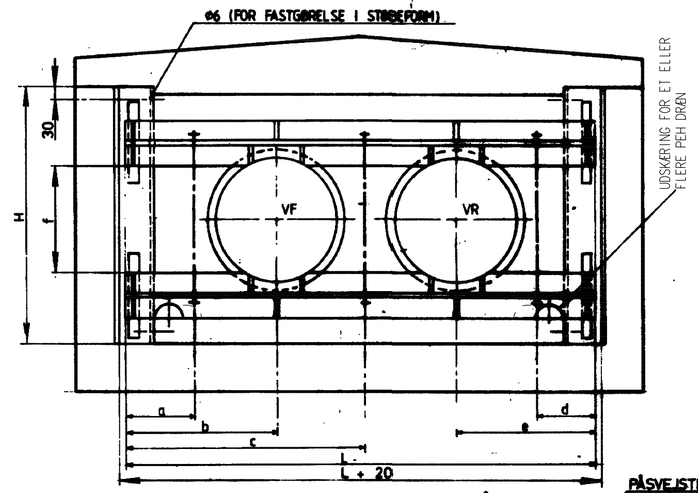


| UDV. RØR-DIAMETER | PROFIL NR. | LÆNGDE L | BOLTE | VINKELJERN ∢H | a | b | c | d | e | f | 12 MM PL. B x ∢H | STØTTE-RINGE | "a" MÅL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610,0 | IPE 500 | 2070 | 8 x M39 | 150 x 100 x 12 H = 990 | 289 | 624 | 1043 | 273 | 608 | 470 | 542 x 990 | 40 x 20 | 5 |
| 508,0 | IPE 400 | 1830 | 6 x M39 | 120 x 80 x 12 H = 890 | 266 | 550 | 918 | 260 | 544 | 368 | 442 x 890 | 40 x 20 | 5 |
| 457,0 | IPE 360 | 1630 | 6 x M39 | 120 x 80 x 12 H = 820 | 253 | 513 | 830 | 233 | 483 | 337 | 402 x 820 | 40 x 20 | 5 |
| 406,4 | IPE 330 | 1480 | 6 x M33 | 120 x 80 x 12 H = 760 | 241 | 471 | 748 | 225 | 455 | 286 | 372 x 760 | 40 x 20 | 5 |
| 355,6 | IPE 300 | 1340 | 6 x M33 | 100 x 65 x 11 H =710 | 228 | 432 | 684 | 199 | 404 | 324 | 342 x 710 | 40 x 20 | 4 |
| 323,9 | IPE 300 | 1190 | 6 x M33 | 100 x 65 x 11 H =640 | 190 | 378 | 614 | 151 | 340 | 256 | 342 x 640 | 40 x 20 | 3 |
| 273,0 | IPE 240 | 1090 | 6 x M33 | 100 x 65 x 11 H = 590 | 189 | 352 | 563 | 153 | 317 | 173 | 282 x 590 | 40 x 20 | 3 |
| 219,1 | IPE 200 | 940 | 6 x M33 | 100 x 65 x 11 H = 500 | 180 | 316 | 487 | 145 | 282 | 176 | 242 x 500 | 40 x 20 | 3 |
| 168,3 | IPE 200 | 790 | 6 x M24 | 100 x 65 x 11 H = 440 | 179 | 285 | 418 | 133 | 239 | 120 | 242 x 440 | 40 x 20 | 3 |
| 139,7 | IPE 200 | 740 | 6 x M20 | 100 x 65 x 11 H = 390 | 178 | 268 | 387 | 144 | 234 | 95 | 242 x 390 | 40 x 20 | 3 |
| 114,3 | IPE 200 | 690 | 3 x M24 | 100 x 65 x 11 H = 360 | 172 | 251 | 360 | 148 | 227 | 70 | 242 x 360 | 40 x 20 | 3 |

NOTE :

UBENÆVNTE MÅL I MM.
I HÅNDISOLERET KANAL ØGES H MED 100 MM
DIMENSIONER FRA 219,1 - 610,0 MM SKAL TRYKPRØVES ENKELTVIS.
DIMENSION 114,3 - 168,3 MM MÅ TRYKPRØVES SAMTIDIG.
STØTTERINGE SVEJSES MINDST 0,75 x OMKREDSEN
SVEJSENIVEAU C, DS/EN ISO 5817:2014
EVT. STØD I STØTTERING PLACERES I POS. "KL.12" OG KL. "6".
KLODSERNE SKAL KUN SVEJSES TIL PROFILSTÅLET I FULD LÆNGDE "a"-MÅL = 4 MM.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| l | 19-12-2017 | BIPE | RETTET TIL UDBUD 2018 |
| k | 11-01-2016 | JACZ | RETTET TIL UDBUD 2016 |
| j | 12-12-2011 | JACZ | RETTET TIL UDBUD 2011 |
| i | 26-11-2007 | JACZ | RETTET TIL UDBUD 2007 |
| h | 07-01-2004 | HAJ | RETTET TIL UDBUD 2004 |
| g | 07-01-1999 | JACZ | RETTET TIL UDBUD 1999 |
| f | 01-09-1996 | PJA | RETTET TIL UDBUD 1996 |
| e | 25-07-1983 | SOS | DIM. 108 OG 133 TILFØJET |
| d | 05-08-1981 | TA | 419 RØR SLETTET |
| c | 20-10-1980 | LJ | 406,4 RØR TILFØJET |
| b | 31-07-1979 | LD | HULLER FOR AFLØB OG UDLUFTNING |
| a | 14-04-1975 | PR | ÆNDRET |
| Bog. | Dato. | Sign. | Rettelser |

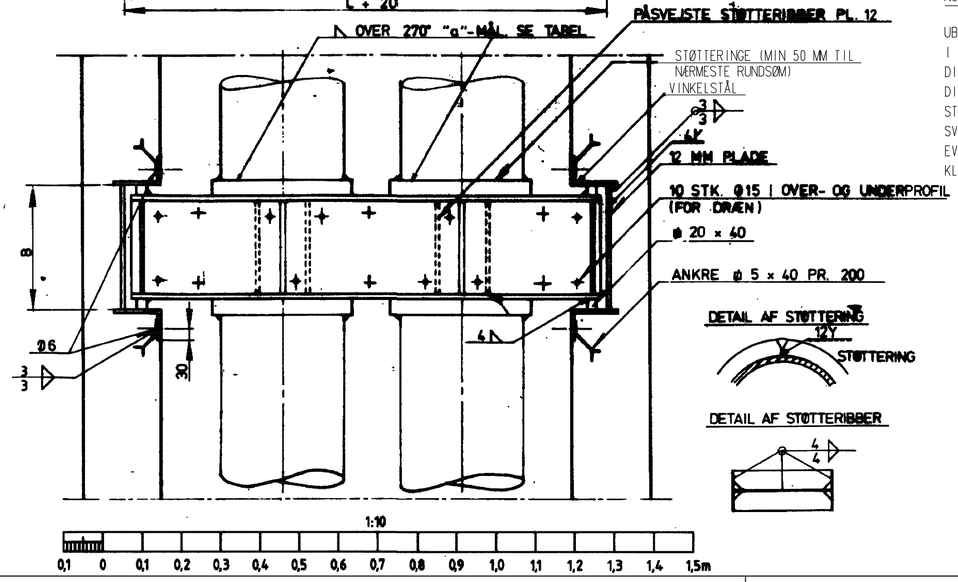HOFOR A/S
Vedr. fjernvarme
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Geografi:
Anlæg:
Emne: FASTSPÆNDING FOR VANDLEDNING MED AKSIALKOMPENSATOR
Beskrivelse:

| mål | projekteret / tegnet | godkendt | dato | Rev. dato | tegn. nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 | / PR | | 24-04-1974 | | 52-0547 l |