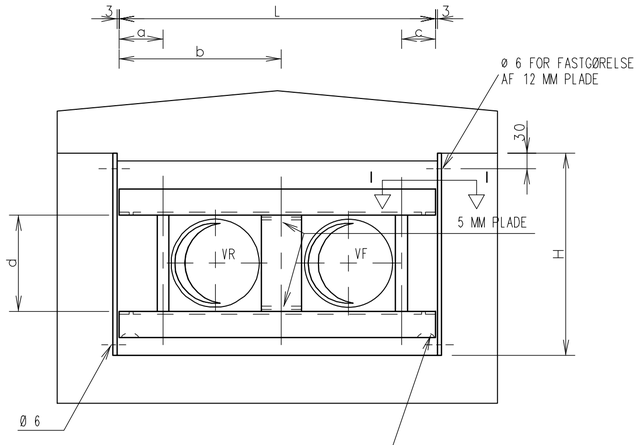

UDV. RØR-DIAMETER	PROFIL NR.	LÆNGDE L	AFSTANDS-RØR	BOLTE	a	b	c	d	12 MM PL. B x H
609,6	UNP 300	1844	219,1 - 60,3	3 x 40	171	930	155	619	400 x 990
508,0	UNP 300	1644	219,1 - 60,3	3 x 40	168	825	162	517	400 x 890
457,2	UNP 300	1444	168,3 - 60,3	3 x 40	156	737	126	466	400 x 820
406,4	UNP 260	1294	139,7 - 48,3	3 x 32	146	655	130	415	350 x 760
355,6	UNP 260	1194	139,7 - 48,3	3 x 32	153	611	125	365	350 x 710
323,9	UNP 260	1044	139,7 - 48,3	3 x 32	114	541	76	333	350 x 640
273,0	UNP 160	944	139,7 - 48,3	3 x 32	114	490	78	282	250 x 590
219,1	UNP 160	794	114,3 - 48,3	3 x 32	105	414	71	228	250 x 500
168,3	UNP 100	644	88,9 - 33,7	3 x 20	98	336	70	177	200 x 440
139,7	UNP 80	594	88,9 - 33,7	3 x 20	104	314	70	149	180 x 390
114,3	UNP 80	544	88,9 - 33,7	3 x 20	103	287	73	124	180 x 360
88,9	UNP 60	494	88,9 - 26,9	3 x 16	105	261	77	98	155 x 340
60,3	UNP 60	394	76,1 - 26,9	3 x 16	89	210	63	69	155 x 290
48,3	UNP 60	394	76,1 - 26,9	3 x 16	99	208	77	57	155 x 290
33,7	UNP 60	344	76,1 - 26,9	3 x 16	90	184	66	43	155 x 270

NOTE:

UBENÆVNTE MÅL I MM.
EFTER MONTERING SVEJSES PROFILJERN TIL INDSTØBTE PLADER.
SVEJSENIVEAU C, DS/EN ISO 5817:2014
SIDESTYR VED KÆLDRE PLACERES MIN. 0,5 M + DOBBELTBØSNINGENS
LÆNGDE FRA INDERSIDE KÆLDER.

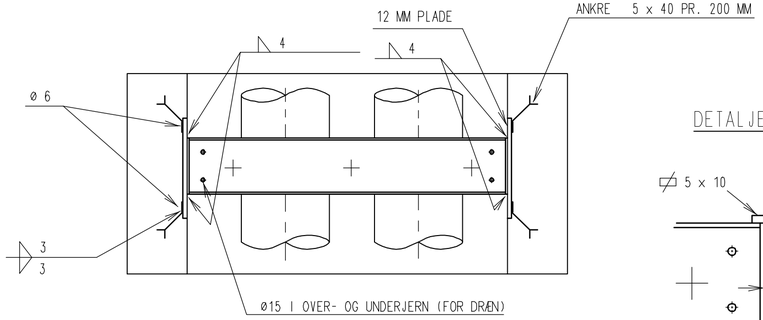



r	08-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
q	10-01-2016	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2016
p	01-12-2013	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2013
o	12-12-2011	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2011
n	26-11-2007	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2007
m	11-10-2005	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2005
l	16-12-2003	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2004
k	15-11-2001	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2001
j	19-01-1999	JACZ	RETTET TIL UDBUD 1999
i	01-09-1996	MBJ	RETTET TIL UDBUD 1996
h	30-05-1989	MS	RETTET TIL UDBUD 1989
g	25-07-1983	SOS	PLADEDIM. ÆNDRET
*	*	*	RETTELSER "a - f" SE MICRO-FILM
Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser

HOFOR A/S
Vedr. fjernvarme
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Geografi:
Anlæg:
Emne: SIDESTYR FOR VANDLEDNINGER
Beskrivelse:

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
*	/ TP		24-04-1974		52-0549 r