STARTHUL VED EKSISTERENDE T-STK.

D = 15 cm UNDER T-STK AFGRENING.

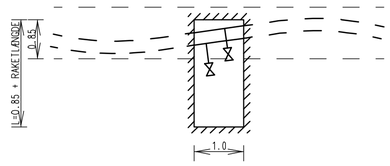

STARTHUL VED EKSISTERENDE PARALLEL T-STK.

D = 15 cm UNDER T-STK AFGRENING.



STARTHUL UDEN EKSISTERENDE T-STK.

NORMAL T-STK

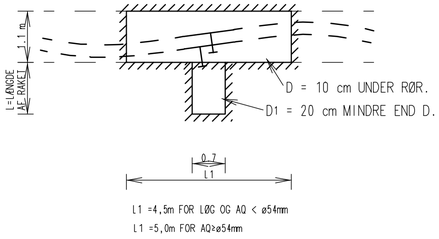

L1 =4,5m FOR LØG OG AQ < ø54mm
L1 =5,0m FOR AQ≥ø54mm

PARALLEL T-STK

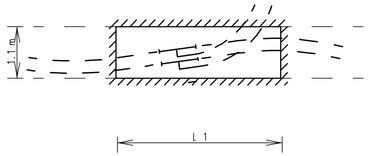

L1 =4,5m FOR LØG OG AQ < ø54mm
L1 =5,0m FOR AQ≥ø54mm

HUL FOR 90° BØJNING.



ø15-ø22 mm: L= 1.2 m
B= 0.7 m

ø28 mm: L= 1.7 m
B= 0.7 m

MONTAGEHUL VED FUNDAMENT.



HUL FOR T-STK, DER I SKYDE-TRACEET AFSÆTTES TIL NABO.

D = 15 cm UNDER DEN LANGSGÅENDE FJERNVARMELEDNING.



VED T-STK = 22x15/18x22 mm L1= 4.0 m
28x15/18x28 mm: L2= 1.6 m
B = 0.75m

VED T-STK = 22x22x22 mm L1= 4.0 m
28x22x28 mm: L2= 1.6 m
B = 0.75m

ALLE MÅL ER MINIMUM MÅL, DER SKAL VÆRE GÆLDENDE I NIVEAU MED FJERNVARMELEDNINGERNE.

HVOR DER GRAVES EN RENDE I STEDET
FOR JORDFORTRÆNGNING SKAL
NEDENSTÅENDE GRAVEBREDDER ANVENDES:
DOBBELTRØR: B = 0,3 M
ENKELTRØR: B = 0,4 M
GÆLDER DIMENSIONERNE Ø15 – Ø28

Bog.	Dato.	Sign.	Rettelser
i			
h			
g			
f	06-02-2020	BIPE	TILFØJET TEKST
e	11-12-2017	BIPE	RETTET TIL UDBUD 2018
d	01-12-2013	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2013
c	25-11-2009	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2009
b	11-10-2005	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2005
a	15-11-2001	JACZ	RETTET TIL UDBUD 2001

HOFOR A/S
Vedr. fjernvarme
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Geografi:
Anlæg:
Emne: RETNINGSLINIER FOR OPGRAVNING I FORBINDELSE MED JORDFORTRÆNGNING
Beskrivelse:

mål	projekteret / tegnet	godkendt	dato	Rev. dato	tegn. nr.
*			31-10-1995		52-0736 f